



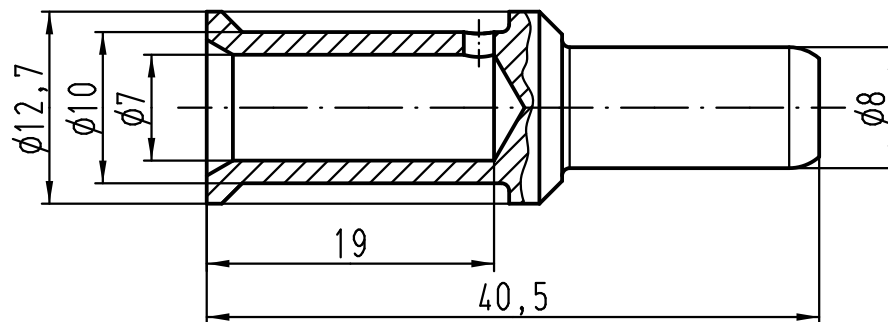

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
For stranded fine wire acc.to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 25mm²
Abisolierlänge / stripping length: 19mm

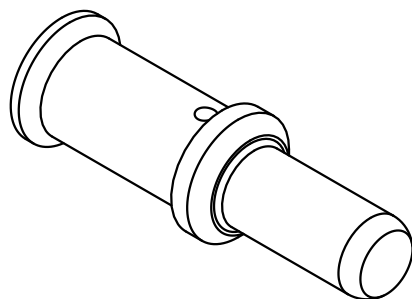

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/ Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/ Scale 2:1	Han TC100 Stiftkontakt <i>Han TC100 male contact</i> versilbert / silver plated		
			Detail.	20.09.11	Ho				
			Insp.		Be				
			Stand.						
			HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 09 11 000 6125		Blatt/ page /
A			D-32339 Espelkamp						
Mod.	Dat.	Name	Sub. TB 09 11 000 6125 v. 18.07.08						