SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren

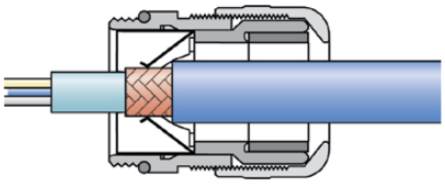

Temperatuurbestendig

Stoorsignalen

Spanning

Betrouwbaar

Voordelen

Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
Gemakkelijke montage

Toepassing

Voor EMC-conforme aarding van afgeschermde kabels
Telecommunicatie
Machinebouw en installatie
Meet- en regeltechniek
Automatisering

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

Laatste update (28.03.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

SKINTOP® MS-SC-M

Opmaak
Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking
Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact
Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires
Als alternatief voor dikwandige behuizingen, is de SKINTOP® MS-SC-M-XL met lange schroefdraad aanbevolen in de maten M16 tot M50.

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Opmerking:	Verkrijgbaar in roestvrij staal V2A
Materiaal:	Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 10 bar
Temperatuurbereik:	Flexibel -25°C tot + 100°C Vast -40°C tot +100°C

Opmerking
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINTOP® MS-SC-M

Productinformatie

Artikelnummer	Artikelbenaming	Buiten ø (mm), vanaf - tot	Minimum Ø boven omvlechting (mm)	SW sleutelmaat mm	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	M 12 x 1,5	3,5 - 7	1	16	6,5
53112620	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	7
53112630	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	8,5
53112640	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	8
53112650	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	9
53112660	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	9
53112670	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	10
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	12
53112635	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	12
53112645	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	12
53112655	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	15
53112665	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	15
53112675	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	15

Laatste update (28.03.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

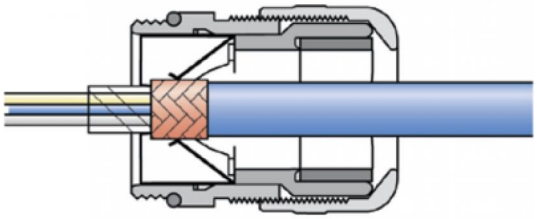

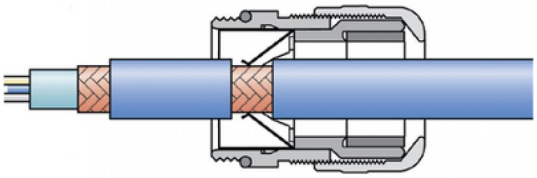

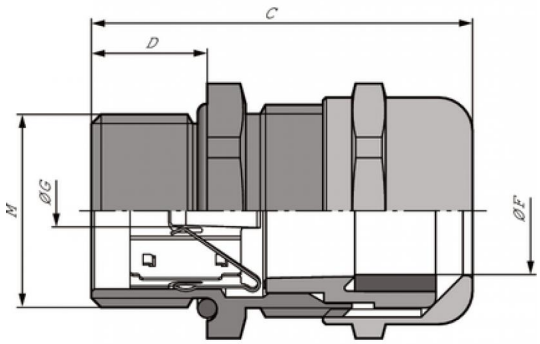

Laatste update (28.03.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16