Steckerbelegung / *PIN Assignment*

P1	P2
1	2
2	3
3	1
4	10
5	11
6	9
7	18
8	19
9	17
10	23
11	22
12	24
15	6
16	7
17	15
18	14
19	16
SHELL	SHELL

P1



HDMI™

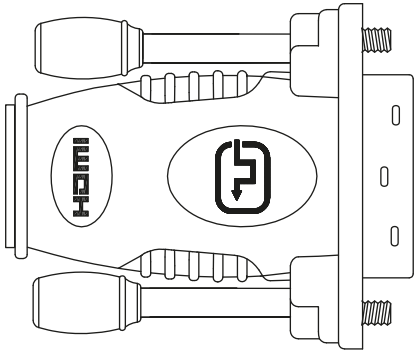

P2



DVI-D Dual-Link

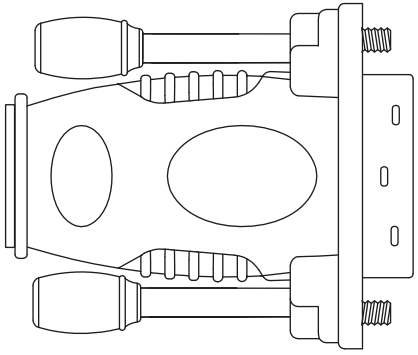

HDMI™/DVI-D Adapter

- gegossenen

Anschlüsse:	DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin), HDMI™-Buchse (Typ A)
max. Auflösung:	WQXGA (2560 x 1600) 60 Hz
Material:	PVC
Kontakte:	vernickelt

HDMI™/DVI-D adapter

- moulded

Connectors:	*DVI-D plug Dual-Link (24+1 pin), HDMI™ jack (type A)*
max. Resolution:	WQXGA (2560 x 1600) 60 Hz
Material:	*PVC*
Contacts:	*nickel plated*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	05.07.2021	rs	Adapter HDMI F/DVI-D (24+1pin) M goobay®	1/1
		gepr.:	05.07.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			68482	

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА