

Lötpaste


Ein unersetzliches Werkzeug, das langlebige und hochwertige Lötverbindungen garantiert. Hergestellt auf der Basis von Kolophonium mit einem organischen, halogenfreien Aktivator, gewährleistet die Paste hervorragende Effizienz und verhindert Korrosion auf Nichteisenmetallen. Das Produkt entspricht den Normen ISO 9454-1 Typ 1134 und J-STD-004 ROLO, was seine hohe Qualität und Sicherheit bestätigt.

Produkteigenschaften:

- ✓ Wirksam bei einer breiten Palette von Legierungen,
- ✓ Verhindert Korrosion auf Nichteisenmetallen,
- ✓ Hohe Effizienz,
- ✓ Entspricht den Normen ISO 9454-1 Typ 1134 und J-STD-004 ROLO,
- ✓ Alcohol-soluble – Reinigung mit alkoholbasiertem Reiniger nach dem Löten empfohlen

Anwendung

- ✓ Löten von Kupfer-, Silber-, Nickel- und Zink-beschichteten Elementen,
- ✓ Löten und Verzinnen von Elementen in der Funk- und Telekommunikationstechnik,
- ✓ Montage von elektronischen Geräten.

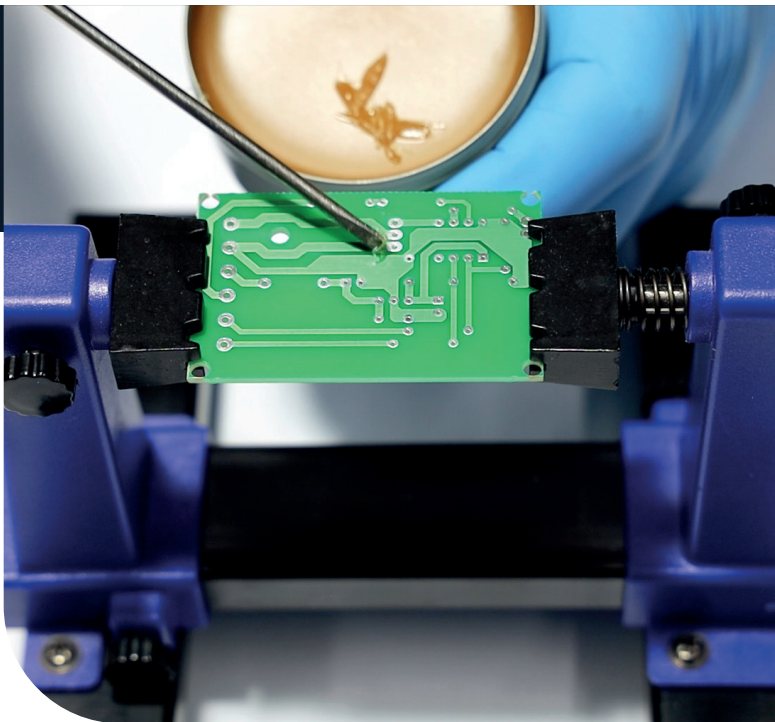

Physikochemische Eigenschaften	
Aussehen	Bernsteinfarbene paste
Geruch	Charakteristisch
Dichte bei 80°C	~0,95 g/cm ³
Betriebstemperatur	50-200°C
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Haltbarkeit	3 Jahre



Kompatibilität:

Die Lötpaste ist sicher für die meisten in der Elektronik und Elektrotechnik verwendeten Materialien. Ihre Formel verursacht keine Schäden, und verbleibende Paste kann leicht mit einem alkoholbasierten Reiniger entfernt werden, wodurch Sauberkeit und Haltbarkeit der Verbindungen gewährleistet werden.

Anwendungsmethoden	
Direkt aus der Verpackung	Ja
Mechanisch	Ja
Mit einer Lötmaske	Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur für gewerbliche Anwen. Vor der Verwendung sollten Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen.

Tragen Sie eine kleine Menge Lötpaste auf die gewünschte Stelle auf. Löten Sie und entfernen Sie eventuelle Rückstände nach dem Löten mit einem alkoholbasierten Reiniger, um eine perfekte Sauberkeit des Arbeitsplatzes zu gewährleisten.

Verpackung

Metallbox

20 ml (ART.AGT-036) - 50 St.*
40 ml (ART.AGT-037) - 40 St.*
100 ml (ART.AGT-038) - 20 St.*

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Lagerung:

An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Behälter, wenn sie nicht verwendet werden, dicht verschlossen halten.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

