


PCF6-10CC-0500-W

PATCHCORD KAT.6

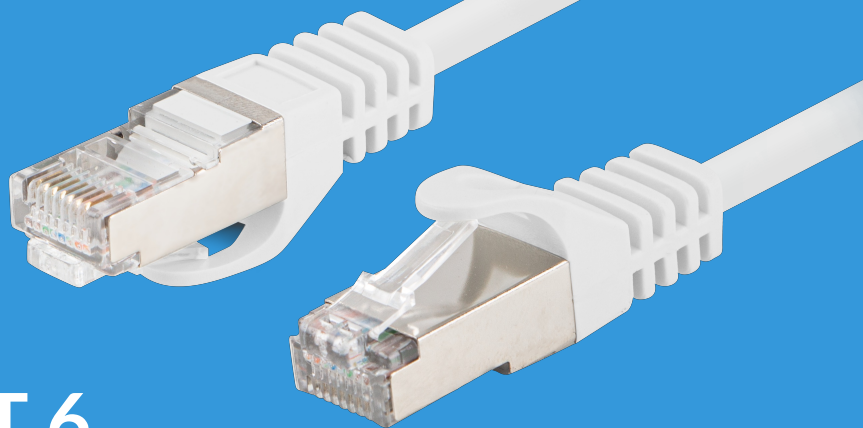

CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie F/UTP – Ekran z folii aluminiowej na całości
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Żyły wielodrutowe wykonane z CCA

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Długość przewodu	500 cm
Kategoria teleinformatyczna	Kat. 6
Rodzaj ekranowania	F/UTP
Kolor	Biały
AWG	26
Powłoka	PVC
Otulina zewnętrzna	5,7 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	do 250 MHz
Materiał	Miedziowany (CCA)

