


X
Kontaktanordnung
contact arrangement



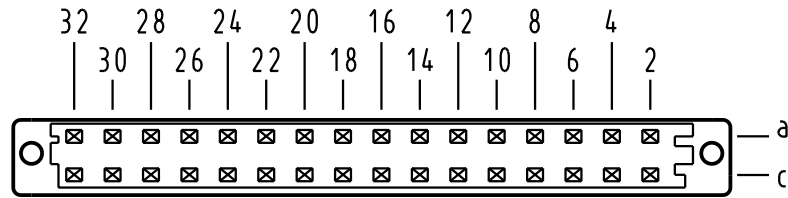


32 Einlöt-Kontakte
32 solder-contacts


☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

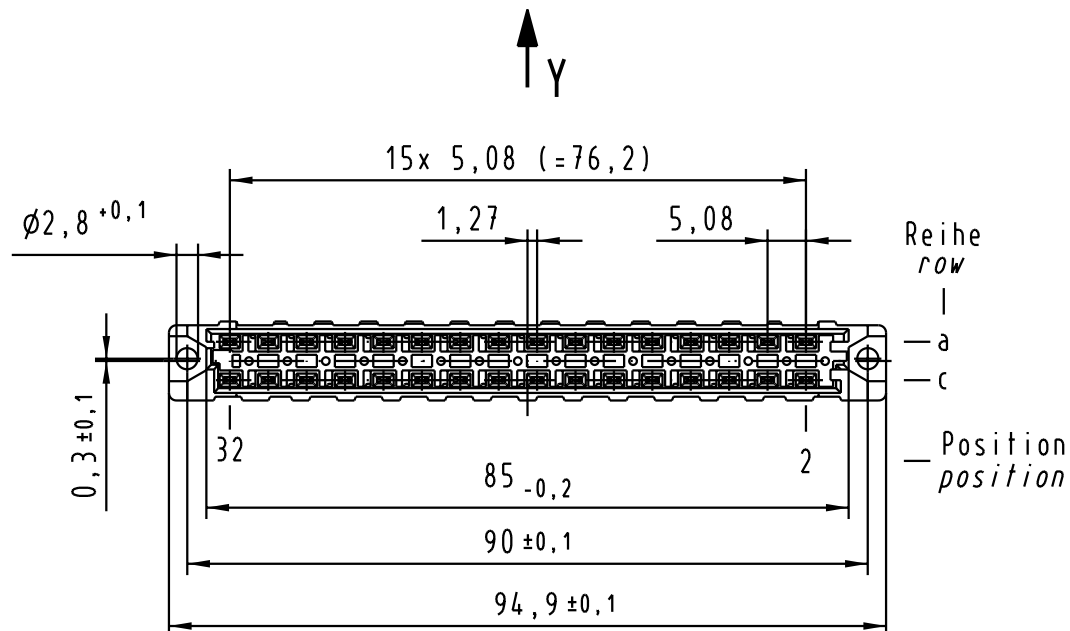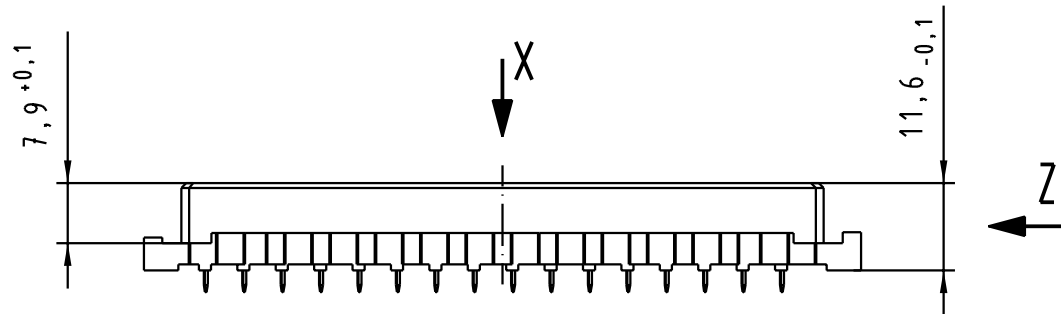
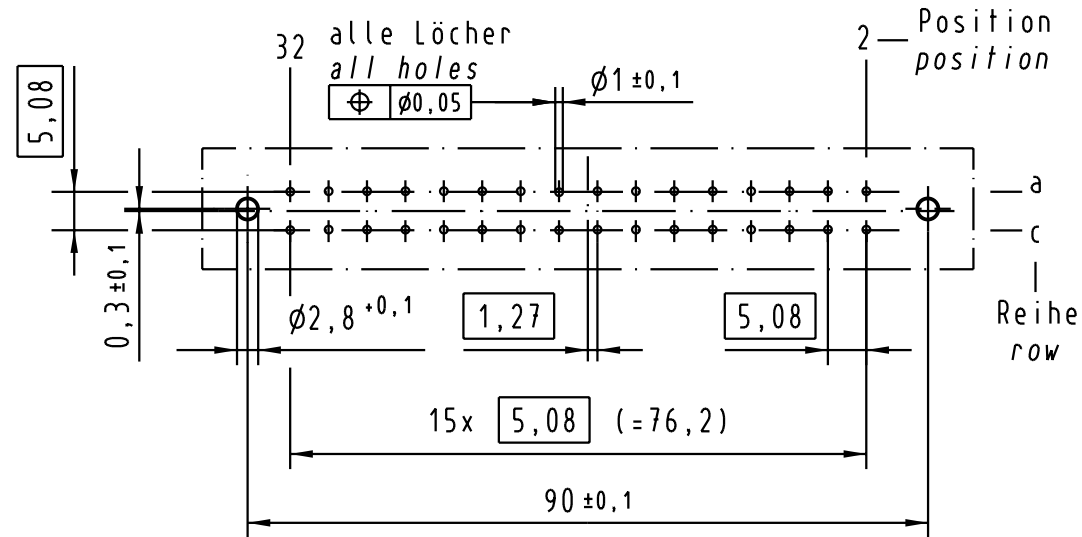


Z
2:1

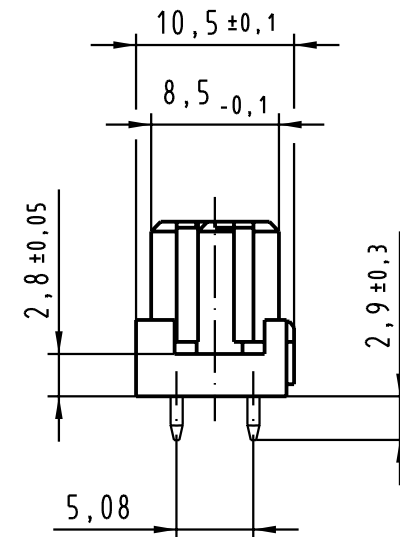

Y
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

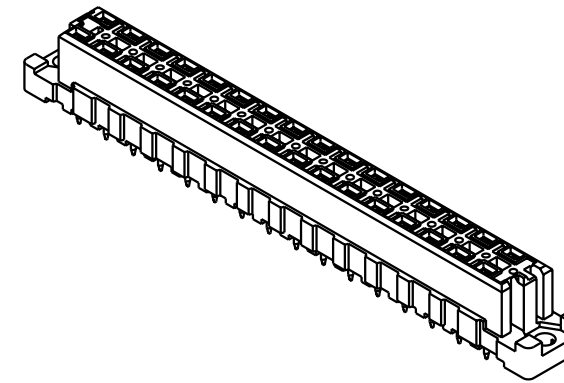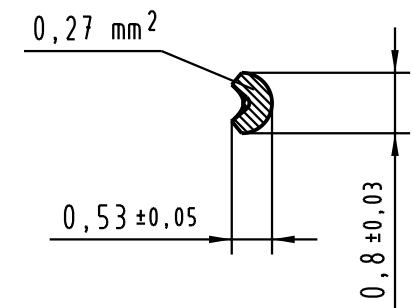

09 04 232 7832	3	Au über/over Ni
09 04 232 6832	2	Au über/over Ni
09 04 232 2832	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		