

Контакт магнитоуправляемый герметизированный


КЭМ-1

ОД0.360.037 ТУ

Применение: управляемые контакты реле, магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре.

P
30Bm
I
2A
U
300B

Контакт нормально разомкнутый (тип А)

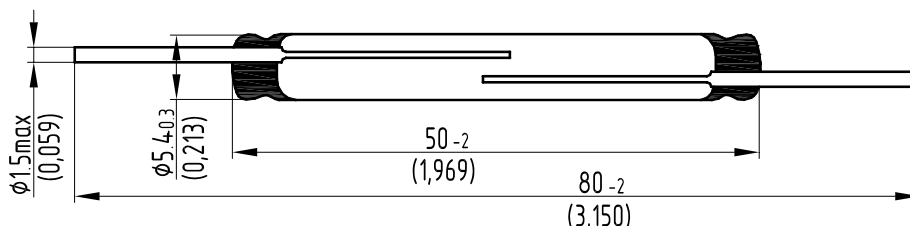

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ (ДЮЙМАХ)

Технические характеристики		Группа		
		А	Б	В
Мощность (коммутируемая), не более	Bm	30		
Ток (коммутируемый)	A	$1 \cdot 10^{-6} \dots 2,0$		
Напряжение (коммутируемое)	B	0,05 ... 300		
Сопротивление, не более	Ом	0,1		
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	1000		
Электрическая прочность изоляции, не менее	Вэфф/ Впост	500 / 700		
МДС срабатывания	A	50...72	68...92	88...120
МДС отпускания	A	15...65	20...83	26...110
Коэффициент возврата	-	0,3...0,9		
Время срабатывания, не более	мс	2,0		
Время отпускания, не более	мс	0,8		
Емкость, не более	пФ	1,0		
Количество срабатываний (в зависимости от реж. экспл.)	-	$1 \cdot 10^4 \dots 1 \cdot 10^8$		
Частота коммутации (в зависимости от реж. экспл.)	сраб/с	10...50		
Частота коммутируемого тока, не более	кГц	10		
Резонансная частота, не менее	Гц	700		
Синусоидальная вибрация (1-600)Гц, не более	g	10		
Механический удар, не более	g	150		
Диапазон рабочих температур	°C	-60...+125		
Повышенная влажность, не более				
для исполнения УХЛ2.1 при +25 °C	%	98		
для исполнения В2.1 при +35 °C	%	98		
Масса, не более	г	3,0		

Измерительная катушка для контроля МДС

Условное обозначение в документации

Размеры	42,8 ^{+0,25}	Параметры
Ø10 _{-0,09}		5000 витков Ø0,112 мм 335 Ом

Геркон КЭМ-1 В гр.А ОД0.360.037ТУ

Расшифровка: геркон КЭМ-1 всеклиматического исполнения группы А

Без буквы «В» - геркон климатического исполнения УХЛ2.1. Вместо группы доп. указывать диапазон.

Примечание: по согласованию возможна поставка герконов с формованными и/или укороченными выводами, а также с более узким диапазоном МДСсраб.

Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

09.09.2011

www.rmcp.ru



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcp.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

