

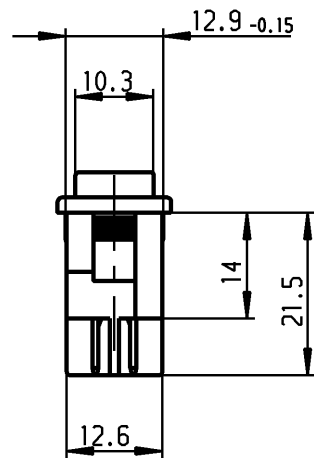
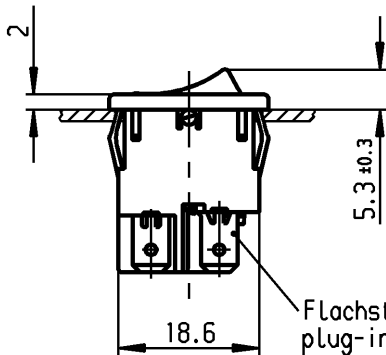



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

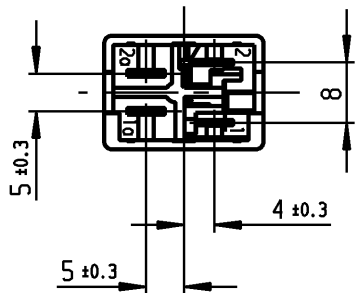

schwarz
black

Wippe rot transp.
Zeichen weiß
rocker red transp.
symbol white



Marking
Aufschrift




1855.

4(1)/250~ T85/55



4A 250V AC
1/10 HP
R69



Herstellort/-jahr/-monat nach
code of manufacture
place/year/month acc. to:
DIN EN 60062

Ausschalter 2polig

Glimmlampe mit R_V für 230V~

Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with R_V for 230V AC

suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1855.1102	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30						
	0.2		0.4								.
f	26582	04.11.98	BB	L			0	10	20	30 mm	Geraeteschalter Appliance Switch
e	23374	22.05.95	Mut	k			gez./DRAWN BY 29.06.93 Mut gepr./CHECKED BY Lr				
d	22297	29.06.93	Mut	i	66876	20.01.10 hhe					
c	12225	07.11.78	GL	h	63303	27.05.09 hhe					
				g	27320	02.02.00 mf	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. vom 17.05.77				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED