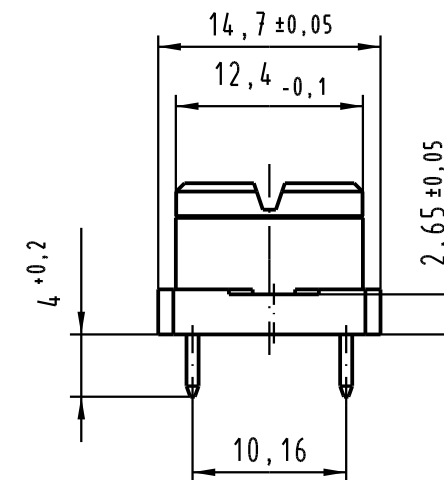
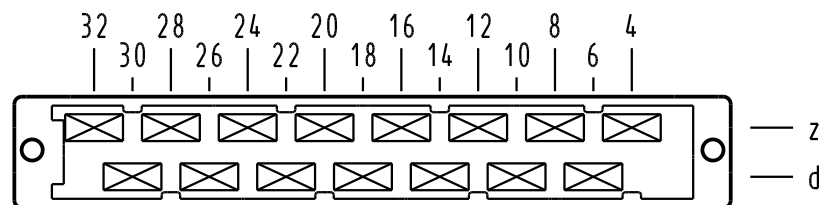



X (Lochbild/*board drillings*)

 = Kontaktposition belegt
 = *position with contact*

 = Kontaktposition nicht belegt
 = *position without contact*



$$\frac{Z}{2:1}$$


alle Löcher
all holes

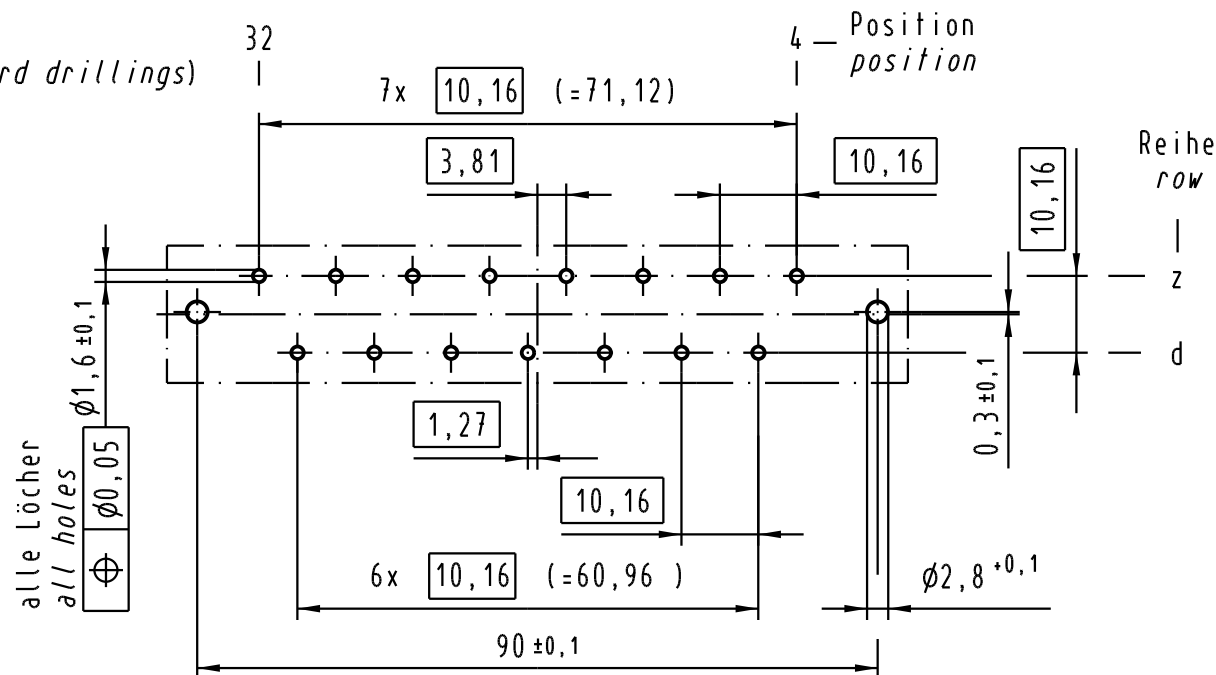
Reihe
LOW

— z

— d

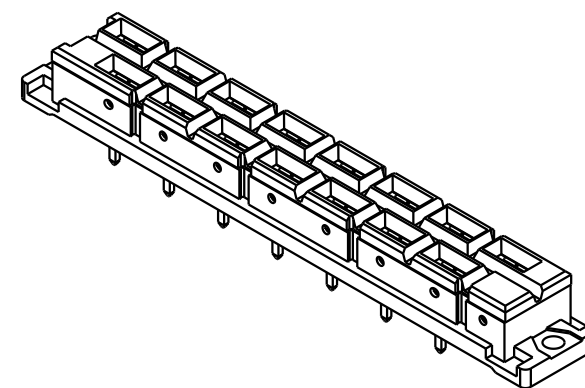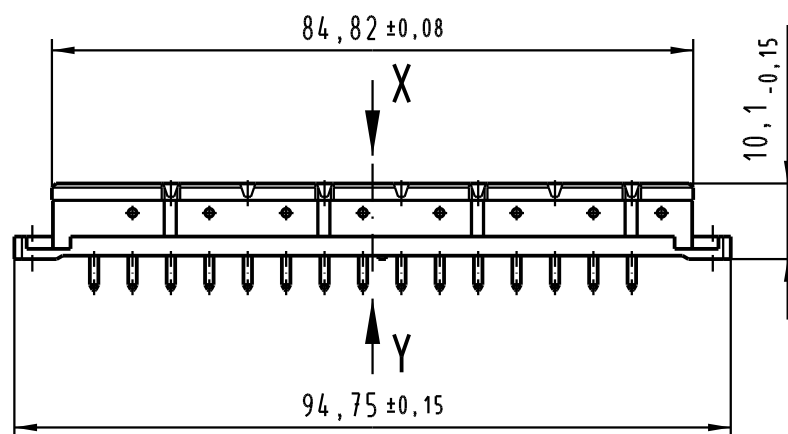
$$Y$$
$$10 : 1$$

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

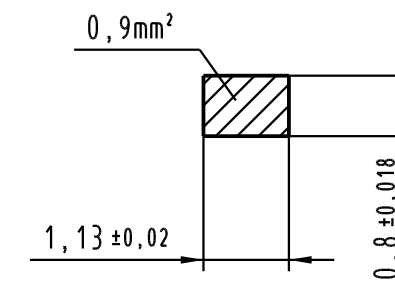

Kontaktoberfläche Ag
contact plating Ag

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size Tolerances IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1	Bauform/type H 15 low profile Federleiste Einlöt 4,0 female connector solder 4,0		
			Detail.	25.05.04	Leh.				
			Insp.	25.05.04	kfoe				
			Stand.						
32581	21.02.05	Leh.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 215 2821		Blatt/ page ____/____
32041			D-32339 ESPELKAMP				Sub.09 06 215 2821 Mod. 5080 v. 29.07.88		
Mod.	Dat.	Name							